




PRONTO® Direct

La manera más rápida y rentable de pedir y configurar sistemas de colada caliente de Husky de clase mundial

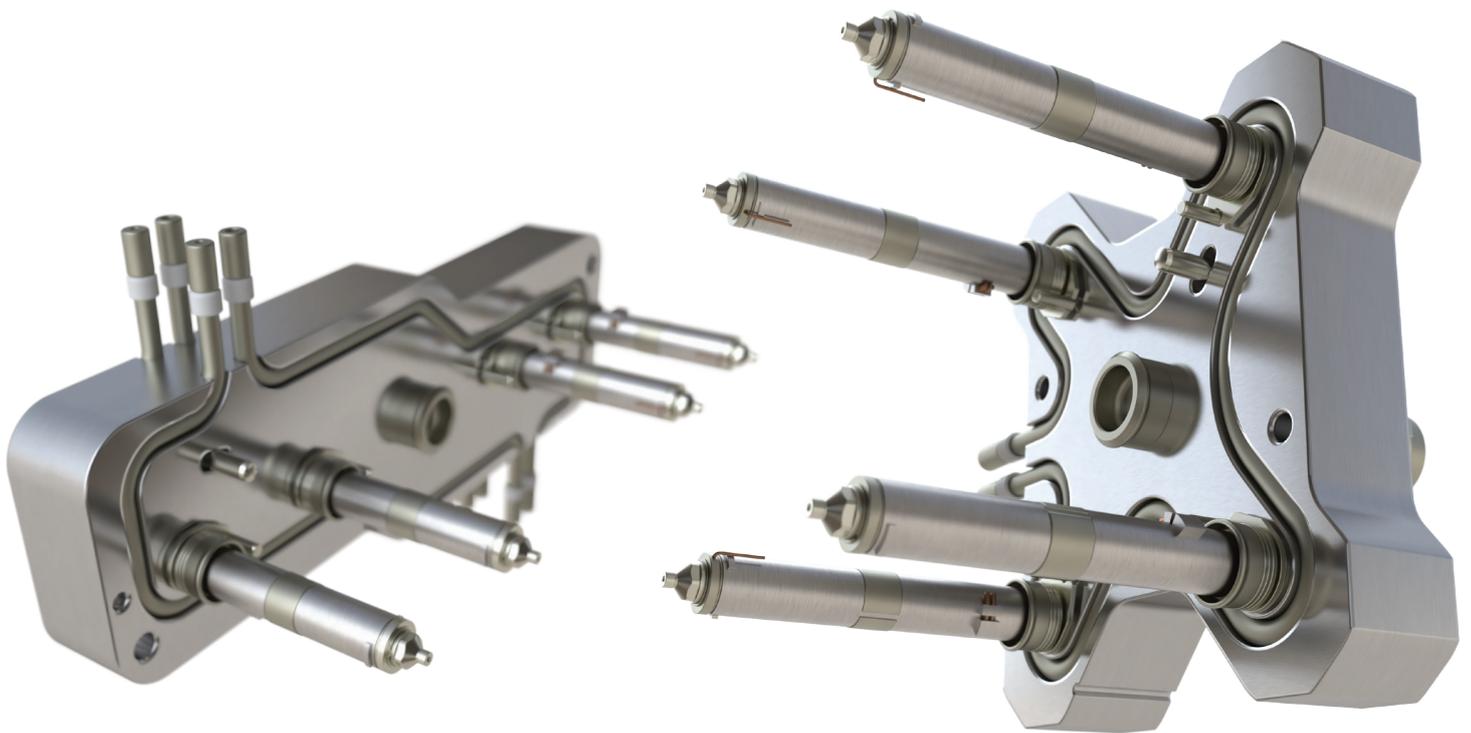

Presentamos la versión mejorada de la sumamente exitosa línea de sistemas distribuidores y de colada caliente PRONTO®. Con PRONTO® Direct, ahora puede pedir fácilmente nuestros sistemas distribuidores y de cavidad única PRONTO® de gran capacidad de configuración a través de nuestro equipo local de Husky con un costo reducido en hasta un 20 % y con plazos de entrega mucho más cortos. Los sistemas de colada caliente PRONTO® Direct, que ofrecen un desempeño superior, flexibilidad y un valor imbatible, vienen con componentes de boquilla y distribuidor completamente configurables.



Configúrela rápido

La línea PRONTO® Direct es perfecta para una amplia gama de aplicaciones. Su configuración solo lleva unos pocos pasos.



Consígala rápido

Se envía hasta dos semanas más rápido que los sistemas de colada caliente convencionales. Pídala (en línea) hoy mismo y reciba los modelos de diseño 3D en 24 horas.




Gaste menos

Los ahorros son importantes en comparación con nuestros sistemas de colada caliente PRONTO® que se compran de manera regular, y la calidad no se ve para nada afectada.


Guía rápida: PRONTO® Direct en comparación con PRONTO®

¿Es PRONTO® Direct la línea indicada para su aplicación? Estas son algunas de las especificaciones clave de PRONTO® Direct y cómo se comparan con nuestra línea de PRONTO® existente.


Cantidad de cavidades

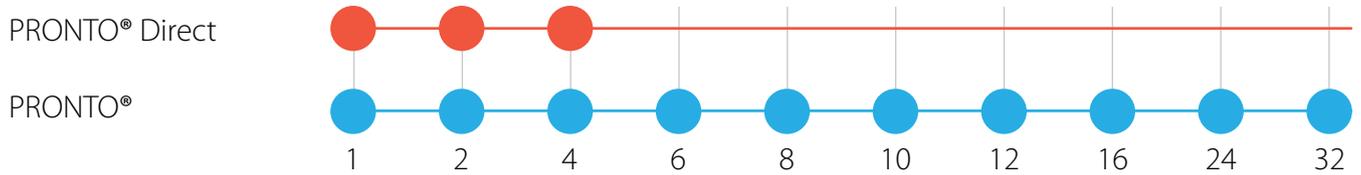

Estilo de compuerta

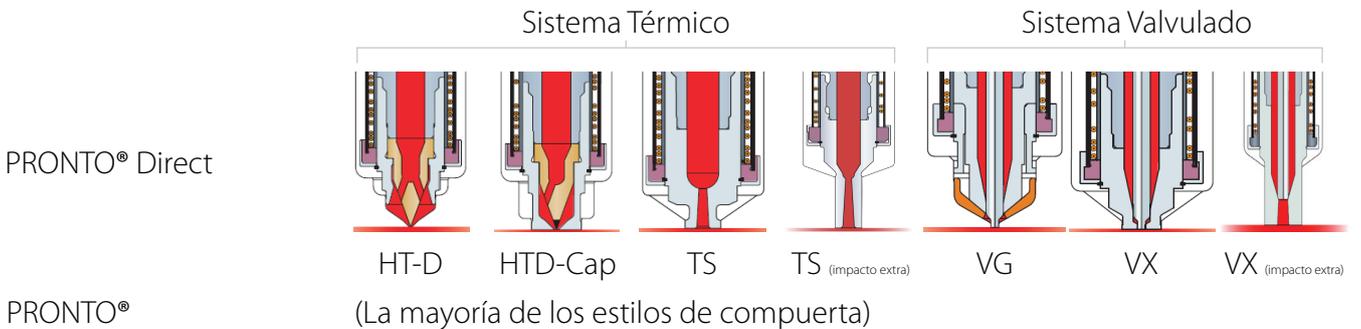

Tamaños de boquilla

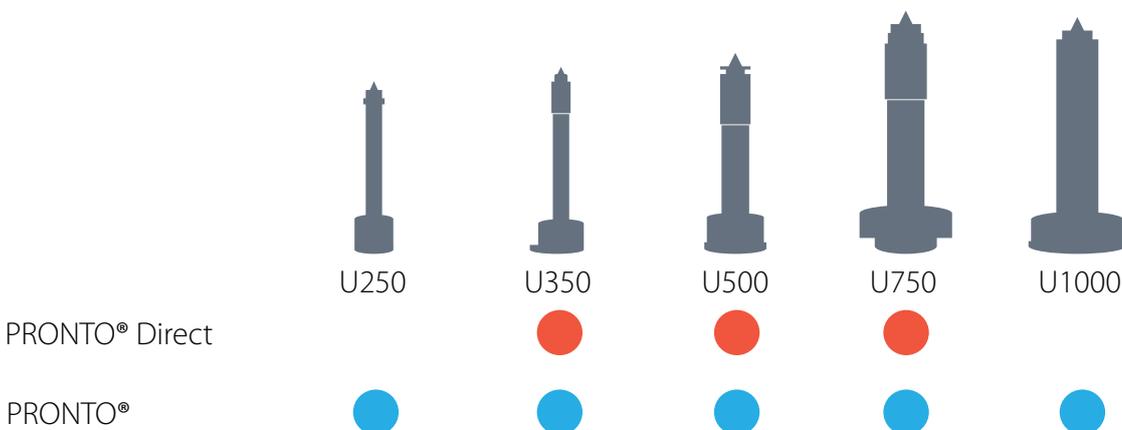

¿Por qué PRONTO® Direct?

La línea de PRONTO® Direct es perfecta para una amplia gama de aplicaciones de los mercados como el automotor, el de electrónica de consumo, el de empaques y el de cuidado personal.



Haga pedidos con eficiencia

Haga su pedido a nuestro equipo de ventas y reciba los dibujos de diseño en 24 horas.



Optimización del diseño

Los tiempos de entrega de dibujos más cortos permiten que el proceso de diseño de moldes se agilice.



Salida más rápida al mercado

Dado que los tiempos de entrega de PRONTO® Direct son más cortos, esta línea es perfecta para la creación rápida de prototipos y para acortar el tiempo de su lanzamiento al mercado.



Menor riesgo

La línea PRONTO® Direct ofrece calidad de Husky comprobada, con una operación a prueba de fugas y garantía completa.



Aproveche su valor al máximo

Los precios competitivos ayudan a obtener un retorno de la inversión más alto.



Mayor uniformidad en las piezas

Cada sistema está previamente validado para garantizar la uniformidad térmica.

PRONTO® Direct es rápida y fácil

La línea PRONTO® Direct es perfecta para una amplia gama de aplicaciones de los mercados como el automotor, el de electrónica de consumo, el de empaques y el de cuidado personal.

01

Consulte las especificaciones detalladas para saber si PRONTO® Direct es la línea indicada para su aplicación.

02

Póngase en contacto con un representante de ventas para que tome sus datos e inicie el pedido.

03

Una revisión técnica automatizada y herramientas de diseño garantizan un producto optimizado y personalizado.

04

Entrega de dibujos de diseño en 24 horas.

05

Su sistema PRONTO® Direct se envía con un menor tiempo de entrega.



Comience a conocer la línea PRONTO® Direct

El pedido en línea de PRONTO® Direct por el momento está disponible para clientes selectos. ¡Póngase en contacto para ingresar a nuestro programa beta y comience a ahorrar!

[Contáctenos »](#)

Especificaciones completas

PRONTO® Direct

PRONTO®

✓ Disponible | ○ Opcional | ✗ No disponible

	Mercados	Todos	Todos
Aplicación	Resina	La mayoría de las resinas estándar, sin relleno y no corrosivas: ABS, ABS+PA6, ABS+PA66, PA6, PA66, PP, PP+PA6, PP+PE, PS, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, MDPE, TPE, TPE+PP, PBT, ABS+PBT, además de algunas resinas que comúnmente tienen relleno	La mayoría de las familias de resina
	Relleno	Los rellenos más comunes ⁴	Los rellenos más comunes
	Porcentaje de relleno	< 35 % ⁴	Sin límite ¹
	Corrosivo	✗	○
	Presión máx.	16 000 PSI	○
	Temperatura máx.	80 °C para moldes y 290 °C para fundición	○
	Revisión/Aprobación técnica	✗	○
	Configuración	Tipo de sistema/Placas incluidas	Solo sistema distribuidor
Nº de cavidades		1, 2 y 4	1, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32
Tamaño de boquilla		U350, U500 y U750	U250 a U1000
Estilo de compuerta		Estilos de compuerta estándar. No incluye Ultra Helix.	La mayoría de los estilos de compuerta.
L-Dim mín. y máx.		Consulte las pautas de Pronto	
L-Dim múltiple		✗	✓
Medición de longitud		L-Dim BL-Dim aprox.	L-Dim BL-Dim
Cavidad mín.		Consulte las pautas de Pronto	
Cavidad máx.		Consulte las pautas de Pronto	
Inclinación mín.		Consulte las pautas de Pronto	
Compensación de inclinación		✗	✓
Estilo de pistón		LX, EX, EMI	SX, LX, EX, EEX, EMI
Cierre del vástago de la válvula		Cónico/De émbolo	Cónico/De émbolo
Vástago de válvula		Con terminación	Con terminación
Cojinete de bebedero	Diámetro del orificio de bebedero	4 mm, 6,35 mm, 8 mm, 11,5 mm	Personalizado ¹
	Interfaz de la máquina (radio esf.)	Plano, 10 mm, 12,7 mm, 15,5 mm, 19,05 mm, 20 mm, 40 mm	Personalizada ¹
Configuración eléctrica	Caja metálica de adaptadores eléctricos	✗	✓
	Clavijas de conectores eléctricos	✗	6, 16, 24, 25, 32, 48
	Pestillos	✗	Dobles, simples
	Secuencia de cableado	Punta/Distribuidor/Bebedero	Personalizada ¹
	Solicitudes de reducción de zona	✗	✓
	Cableado de calentadores de boquilla por medio del bolsillo del distribuidor	✗	✗
Accesorios	Anillo de localización	✗	○
	Placa de identificación del proyecto	✓	✓
	Placa de identificación eléctrica	✗	○
	Placa de identificación isométrica	✗	○
	Manual operativo	✓	✓
	Herramienta de extracción del calentador	✓	✓
	Abrazaderas	✗	✓
	Sujetadores de cable	✓	○
Otros	Repuestos	○	○
	Bolsillo del distribuidor	✓	✓
	Cablecanal	✓	○
	Diseño 3D para instalación de Husky ²	✓	○
	Cambios en el diseño	Limitados ³	✓

Notas

1. Necesita revisión y aprobación técnica
2. Incluye lo siguiente:
 - a) líneas de agua y aire
 - b) pernos entre 2 placas de colada caliente;
 - c) instalación de placa de identificación; y
 - d) caja eléctrica basada en el archivo STD de Husky; si corresponde
3. Se permite hacer cambios si cumplen con los criterios de Pronto Direct
4. No necesita aprobación técnica

Husky Injection Molding Systems

husky.co/es

Oficina central
Asia Pacifico
Europa

Canadá • Tel. (905) 951 5000 • Fax (905) 951 5384
China • Tel. (86) 21 2033 1000 • Fax (86) 21 5048 4900
Luxemburgo • Tel. (352) 52 11 51 • Fax (352) 52 60 10